

STENOVÉ RÁMOVÉ DEBNENIE

AS TRADING
spol. s r.o.



RINGER ALU MASTER

Pevné hliníkové rámové debnenie s 12,3 cm hrubým rámom a priečkou vystuženým rámovým profilom spája výhody nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti.

To umožňuje ručnú manipuláciu s debnením ako aj jeho veľkoplošné nasadenie žeriavom.



Či je stavba väčšia alebo menšia
vždy je tu ALU MASTER



Mitglied im
GSV
Güteschutzverband
Betonschalungen

RINGER
Gerüste - Baugeräte - Schalungen























Prípustné zaťaženie: 60 kN/m²
Povrch hliníka: prášková farba
Hrúbka fínskej preglejky: 18 mm
ALU MASTER rámové debnenie je plne
kompatibilné s ocelovým rámovým
debnením RINGER MASTER












AS TRADING
spol. s r.o.

Bratislava - Rybníčná 38, 831 07 BA, tel./fax: 02/44 88 61 06, - 07, - 09, e-mail: astrading@astrading.sk
Banská Bystrica - Kostiviarska 43, 974 01 BB, tel./fax: 048/428 53 94, e-mail: astradingbb@astrading.sk
www.astrading.sk

ROZMEROVÁ SKLADBA RÁMOVÉHO DEBNENIA ALU MASTER

šířka panelu výška panelu 270 cm	90	75	75 UNI	60	55	50	45	30	25	vnútorný roh 25	vnútorný roh 30	
	          	63,0 kg	55,0 kg	59,0 kg	47,0 kg	44,0 kg	41,0 kg	38,0 kg	30,0 kg	27,0 kg	36,5 kg	43,0 kg
	2,43 m ²	2,03 m ²	2,03 m ²	1,62 m ²	1,49 m ²	1,35 m ²	0,81 m ²	0,81 m ²	0,68 m ²	1,35 m ²	1,62 m ²	
výška panelu 90 cm	          	25,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	18,0 kg	17,0 kg	16,0 kg	15,0 kg	12,0 kg	11,0 kg	12,5 kg	15,0 kg
		0,81 m ²	0,68 m ²	0,68 m ²	0,54 m ²	0,50 m ²	0,45 m ²	0,41 m ²	0,27 m ²	0,23 m ²	0,45 m ²	0,54 m ²


šířka prvku výška prvku 270 cm	vonkajší roh	kíbový roh 30	kíbový roh 25	vyravná- vací plech 25	ocel. vyravnávací vložka				
					2	3	5	10	
    	39,0 kg	102 kg	85,0 kg	27,5 kg	10,5 kg	11 kg	14 kg	15 kg	
		1,62 m ²	1,35 m ²	0,54 m ²	0,05 m ²	0,08 m ²	0,13 m ²	0,27 m ²	
výška prvku 90 cm	   	12,5 kg	32,0 kg	20,0 kg	12,5 kg				
			0,54 m ²	0,12 m ²	0,18 m ²				

Debnenie ALU MASTER má veľa ďalších doplňujúcich komponentov, ktoré rozširujú jeho možnosť nasadenia - debnenie oblúkových stien, šplhacie debnenie, jednostranné debnenie a pod.



Šplhacie debnenie

Opora jednostranného debnenia

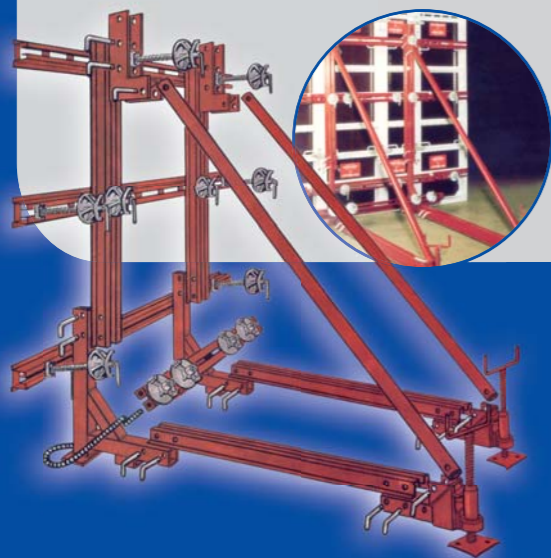

Pridaná stužujúca priečka do hliníkového profilu na zvýšenie pevnosti



Na spojenie panelov debnenia stačí klinový zámok a jeden úder kladiva




Na uľahčenie ručnej manipulácie slúžia 4 úchyty.

Na 2,7 metrový rám stačia len dve spínacie tyče, čo zrýchľuje montáž debnenia



ALU MASTER rámové debnenie je možné ľubovoľne spájať z rôzne veľkých panelov na stojato aj na ležato

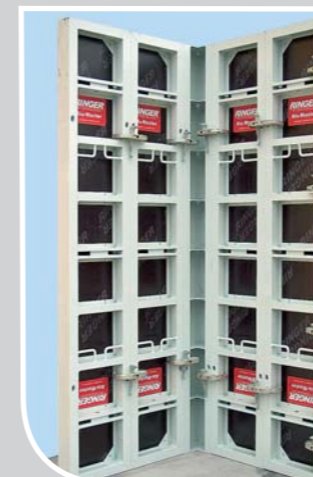

Vnútorný roh



Vonkajší roh



Šikmá vzpera



Debnenie stĺpov